

Distribution Solutions
WireSolutions



ArcelorMittal

Panneau double fil
Galvanisé à chaud ou revêtu polymère






ArcelorMittal

Panneau double fil

Galvanisé à chaud ou revêtu polymère

Descriptif produit

- ▶ Extrêmement solide et durable grâce à l'utilisation de doubles fils
- ▶ Matière première de haute qualité
- ▶ Très haute résistance au vandalisme, excellente visibilité à travers la maille
- ▶ Longue durée de vie, nécessite peu d'entretien

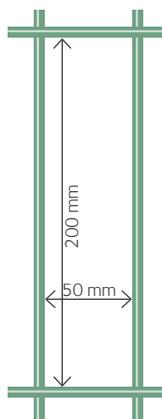

Applications

- ▶ Environnement résidentiel
- ▶ Industrie
- ▶ Sport

Revêtement

- ▶ Galvanisé à chaud ou revêtement polymère en RAL 6005, 6009, 7016 et 9005

Caractéristiques

8 x 6 x 8 mm

Largeur (mm)	Hauteur (mm)
2510	608
2510	808
2510	1008
2510	1208
2510	1408
2510	1608
2510	1830
2510	2030
2510	2230
2510	2430

6 x 5 x 6 mm

Largeur (mm)	Hauteur (mm)
2510	806
2510	1006
2510	1206
2510	1406
2510	1606
2510	1830
2510	2030

Maille

- ▶ 50 x 200 mm

Conditionnement

- ▶ 8 x 6 x 8 mm : 25 par paquet
- ▶ 6 x 5 x 6 mm : 30 par paquet

ArcelorMittal Bissen & Bettembourg
Route de Finsterthal, L-7703 Bissen
T +352 835 772, F +352 835 698

www.arcelormittal.com/wiresolutions

