

Câbles de dameuse


Ropes for slope groomers
Seile für pistenraupen
Cables para apisonadoras

8 torons extérieurs sur âme métallique
(1+6 torons plastiques)
Câblage croisé ou Lang – Acier galvanisé

8 outer strands on a metallic core (1+6 strands)
Plastic impregnation
Regular or Lang lay – Galvanized steel

8 Außenlitzen auf einer Metalleinlage (1+6 Litzen)
Kunststoffimprägnierung
Kreuzschlag oder Gleichschlag – Verzinkter Stahl

8 cordones exteriores sobre alma metálica (1+6 cordones)
impregnación plástica
Cableado cruzado o Lang – Acero galvanizado

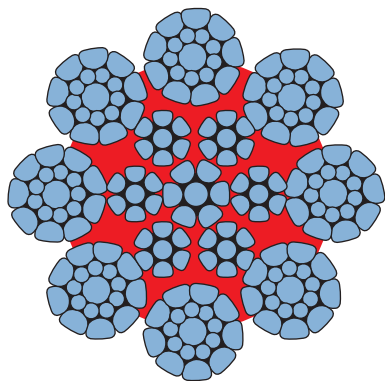

8x19 SR

8x19 SR

Diamètre Diameter Durchmesser Diámetro		Masse Mass Gewicht Masa	Section Met. area Querschnitt Sección	Charge de rupture (min) Min. breaking load Mindestbruchkraft Fuerza de rotura mínima
mm	inch	kg/m	mm ²	kN
10	-	0.50	57.1	105
11	7/16	0.60	69.1	127

Valeurs indicatives, Approximate values, Richtwerte, Valores indicativos
To convert rope MBL in kN to tons (2000 lbs) multiply by 0.1124

Nous consulter pour plus d'informations.

Please contact us for further information.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Para más información, consúltenos.

