

Parco®Crapal®2

Clôture soudée Crapal®2

Descriptif produit

Grillage soudé à mailles régulières.

- ▶ Fils de gros diamètres
- ▶ Produit conforme à la norme EN 10223-4



Applications

- ▶ Clôture de sites industriels
- ▶ Emprises ferroviaires
- ▶ Parkings extérieurs



Caractéristiques

| Désignation ¹ | Hauteur (cm) | Longueur (m) | Poids (kg) | Rouleaux par palette |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| 150-16-5 | 152.4 | 25 | 51.7 | 9 |
| 180-19-5 | 182.9 | 25 | 61.8 | 9 |
| 200-21-5 | 203.2 | 25 | 68.5 | 9 |


¹ Hauteur - Nombre de fils horizontaux - Espacement des fils verticaux

Maille


- ▶ 101.6 x 50.8 mm
- ▶ Ø fils horizontaux et verticaux : 2.70 mm

Parco[®]Crapal[®]2


Dimensions



150-16-5

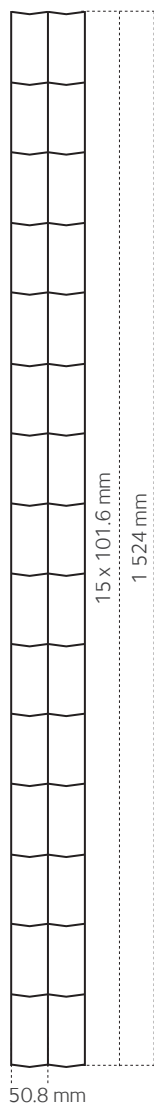

180-19-5

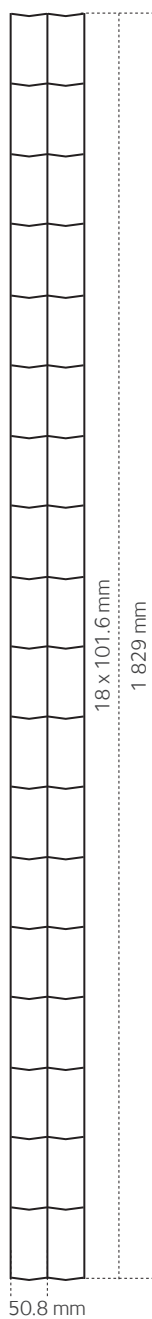

200-21-5

