

Parco™ Crapal®2

Clôture soudée Crapal®2


Descriptif produit

Grillage soudé à mailles régulières et fils de gros diamètres pour clôture de sites industriels, emprises ferroviaires, parkings extérieurs, etc.

> Produit conforme à la norme EN 10223-4



Applications

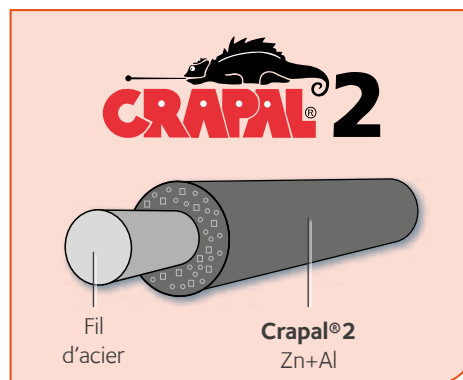

Maille

- > **101.6 x 50.8 mm**
- > Ø fils horizontaux et verticaux **2.70 mm**

Caractéristiques techniques

> Autres dimensions et maillages possibles sur demande selon quantitatif

Désignation ¹	Hauteur (cm)	Longueur (m)	Poids (kg)	Rouleaux par palette
150-16-5	152.4	25	51.7	9
180-19-5	182.9	25	61.8	9
200-21-5	203.2	25	68.5	9

¹ Hauteur - Nombre de fils horizontaux - Espacement des fils verticaux

Contactez-nous

ArcelorMittal Wire France

Contactez-nous:

+ 352 835 772 303

+ 352 835 772 374


+ 352 835 772 236

fab.backoffice@arcelormittal.com


www.arcelormittal.com/wiresolutions

Parco™ Crapal®2


Dimensions



150-16-5

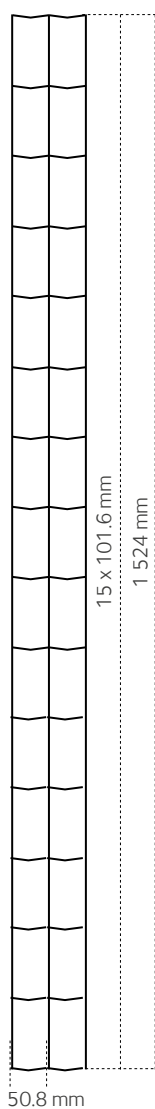

180-19-5

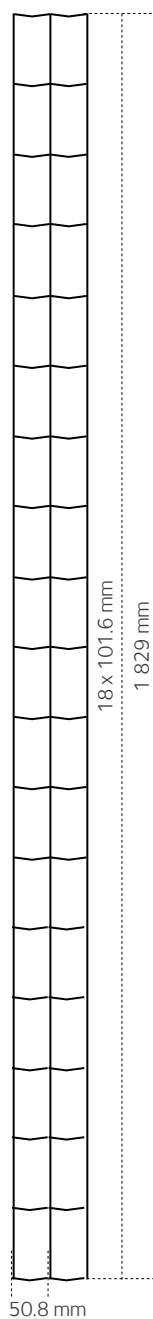

200-21-5

