

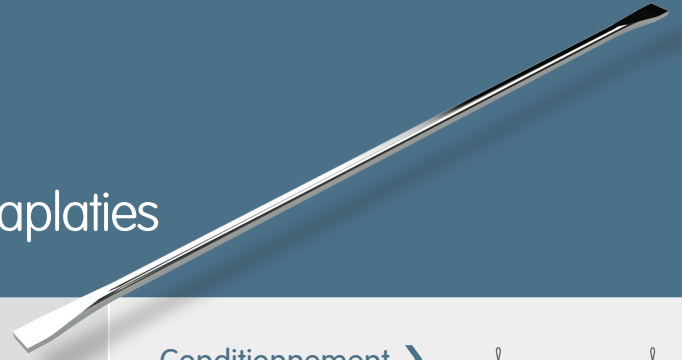


# FE 65/35

a fibre en acier à extrémités aplaties



## Nomenclature de la fibre >

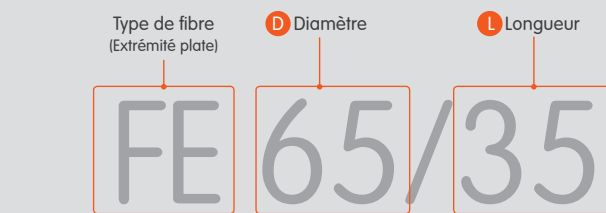


- D** Diamètre: 0.65mm
- L** Longueur: 35mm
- Rapport Longueur/Diamètre (L/D): 54

## Caractéristiques >

- Résistance à la traction du fil: 1150 N/mm<sup>2</sup>
- Nombre de fibres par kg: 10900


Illustrations non mises à l'échelle.

## Dosage et mélange >

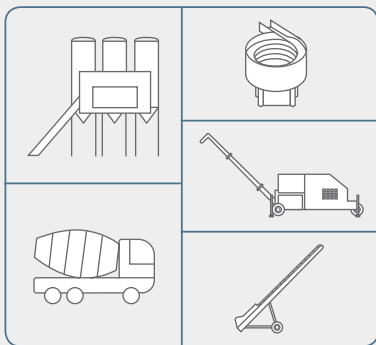

- Introduction des fibres avec le sable et les agrégats
- Ajout des fibres au béton frais
- Assistance sur chantier et conseils techniques sur l'équipement de dosage des fibres et du mélange béton
- Large gamme de solutions disponibles avec équipement de dosage, machines à intégrer et bandes transporteuses


## Conditionnement >



Boîtes 25kg  
Poids net 25kg



Palette de 48 x 25kg  
Poids net de 1200kg



2 Big bags de 500kg sur palette  
Poids net 1000kg



Big bag de 1000kg sur palette  
Poids net 1000kg

## Sécurité et stockage >



- Des équipements de protection pour la tête et les yeux ainsi que des gants doivent être portés en permanence.



- Garder au sec
- Ne pas empiler les palettes

## Assistance technique et ingénierie >

ArcelorMittal vous conseille et vous vous assiste dans le cadre de votre projet de construction.

Nous fournissons une expertise sur:

- l'élaboration des spécifications de vos projets
- le type de fibre le plus approprié pour satisfaire les données du projet
- les dosages optimaux pour garantir les performances
- l'optimisation de la conception de la recette de béton
- la surveillance des essais de performance
- l'assistance sur place et les conseils de dosage des fibres et du mélange béton
- l'installation du matériel de dosage.

Nous fournissons également toute l'assistance dont votre projet a besoin, depuis la planification jusqu'à l'achèvement sur chantier.

Nous sommes là pour vous aider à chacune des étapes.

## Contactez-nous >

[fibresupport@arcelormittal.com](mailto:fibresupport@arcelormittal.com)

## Certification >



Conforme à: ASTM A820 / A820M-04 type 1



Document non contractuel. Les produits présentés sont susceptibles d'évoluer, voire d'être supprimés sans préavis ni obligations.  
© ArcelorMittal Août 2018.

LE PLUS GRAND PRODUCTEUR D'ACIER AU MONDE  
ET FABRICANT DE FIBRES ARCELORMITTAL

ArcelorMittal Fibres, ArcelorMittal Bissen & Bettembourg, Route de Finsterthal, L-7769 Bissen  
Téléphone: +352 835 772 1 | [www.arcelormittal.com/steelfibres](http://www.arcelormittal.com/steelfibres)



ArcelorMittal