


HE 1/50

La fibre en acier à crochets



Nomenclature de la fibre >

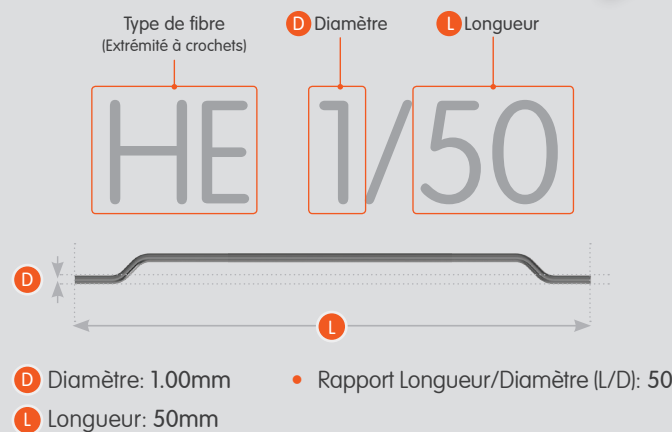


Caractéristiques >

- Résistance à la traction du fil: 1150 N/mm²
- Nombre de fibres par kg: 3100


Illustrations non mises à l'échelle.

Dosage et mélange >

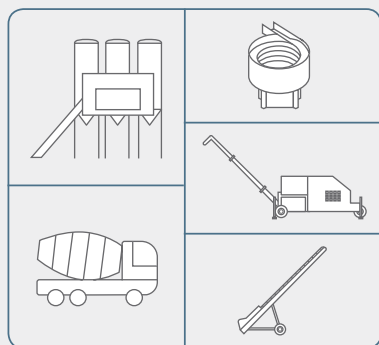

- ✓ Introduction des fibres avec le sable et les agrégats
- ✓ Ajout des fibres au béton frais
- ✓ Assistance sur chantier et conseils techniques sur l'équipement de dosage des fibres et du mélange béton
- ✓ Large gamme de solutions disponibles avec équipement de dosage, machines à intégrer et bandes transporteuses

Conditionnement >

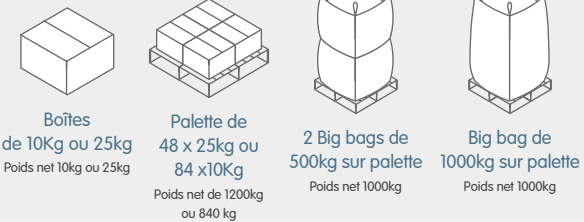

Sécurité et stockage >

- ✓ Des équipements de protection pour la tête et les yeux ainsi que des gants doivent être portés en permanence.
- ✓ Garder au sec
- ✗ Ne pas empiler les palettes

Assistance technique et ingénierie >

ArcelorMittal vous conseille et vous vous assiste dans le cadre de votre projet de construction.

Nous fournissons une expertise sur:

- l'élaboration des spécifications de vos projets
- le type de fibre le plus approprié pour satisfaire les données du projet
- les dosages optimaux pour garantir les performances
- l'optimisation de la conception de la recette de béton
- la surveillance des essais de performance
- l'assistance sur place et les conseils de dosage des fibres et du mélange béton
- l'installation du matériel de dosage.

Nous fournissons également toute l'assistance dont votre projet a besoin, depuis la planification jusqu'à l'achèvement sur chantier.

Nous sommes là pour vous aider à chacune des étapes.

Contactez-nous >

fibresupport@arcelormittal.com

Certification >

CE EN 14889-1 type 1

Conforme à: ASTM A820 / A820M-04 type 1



Document non contractuel. Les produits présentés sont susceptibles d'évoluer, voire d'être supprimés sans préavis ni obligations.
 © ArcelorMittal Août 2018.

LE PLUS GRAND PRODUCTEUR D'ACIER AU MONDE
 ET FABRICANT DE FIBRES ARCELORMITTAL

ArcelorMittal Fibres, ArcelorMittal Bissen & Bettembourg, Route de Finsterthal, L-7769 Bissen
 Téléphone: +352 835 772 1 | www.arcelormittal.com/steelfibres